

CHAMBRE FROIDE 23 M³

PRODUCTION FRIGORIFIQUE

- puissance frigorifique : 3 150 W à - 22°C / 4 985 W à + 0°C
- alimentation 400V 3N 50 Hz – 4x20A courbe D
- groupe monobloc avec compresseur hermétique 5 CV, refroidi par les gaz aspirés
- capotage - expansion du gaz par capillaire - fluide R404A
- dégivrage cyclique par gaz chaud - régulation HP par pressostat
- élimination automatique des eaux de condensat
- affichage extérieur et enregistreur de la température

STANDARD


- alarme sonore et lumineuse avec batterie de secours
- coffret électrique avec disjoncteur divisionnaire
- régulation électronique en façade
- rideau à lanières PVC
- rayonnage 4 niveaux sur 2 parois

DIMENSIONS

L x l : 6 210 x 2 440 mm

SUPERFICIE

15 m²

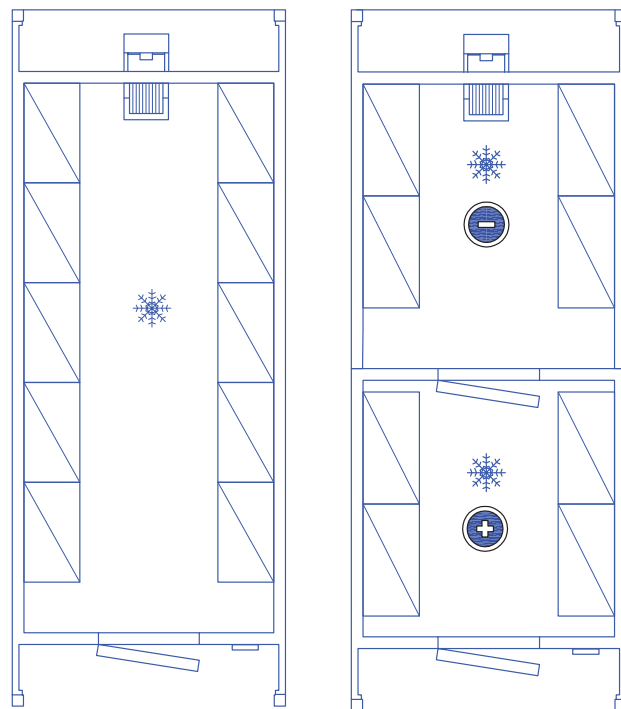

CHAMBRE FROIDE 23M³
POSITIVE ET DOUBLE CHAMBRE
FROIDE POSITIVE-NÉGATIVE