

CHAMBRE FROIDE 10 M³

PRODUCTION FRIGORIFIQUE

- puissance frigorifique : 1600 W à - 22°C / 2700 W à + 0°C
- alimentation 230V 1N ou 400V 3N 50 Hz – 4x20A courbe D
- groupe monobloc avec compresseur hermétique 2 CV, refroidi par les gaz aspirés
- capotage - expansion du gaz par capillaire - fluide R404A
- dégivrage cyclique par gaz chaud - régulation HP par pressostat
- élimination automatique des eaux de condensât
- affichage extérieur et enregistreur de la température

STANDARD


- alarme sonore et lumineuse avec batterie de secours
- coffret électrique avec disjoncteur divisionnaire
- régulation électronique en façade
- rideau à lanières PVC
- rayonnage 4 niveaux sur 2 parois

DIMENSIONS

L x l : 3 027 x 2 440 mm

SUPERFICIE

7 m²

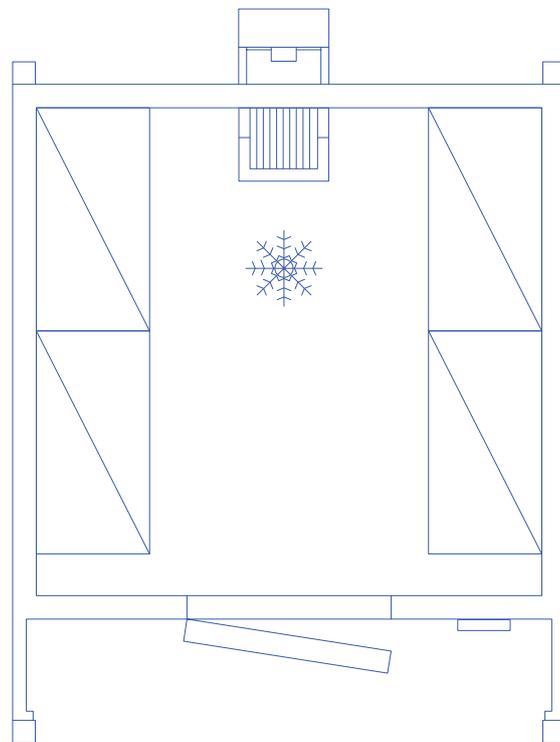

SAS DE LIAISON
DONNANT SUR UN ENSEMBLE
DE CHAMBRES FROIDES 10M³

